ETIQUETAGE

GAMME ML

INFORMATIONS GENERALES :

ML-200

L'indicateur étiqueteur (Poids Prix) *de haut rendement appartient à la famille EUROSCALE et offre un large éventail de solutions pour l'étiquetage manuel de tout type de marchandises. Associé à nos plates formes il offre la possibilité de composer de nombreux ensembles de pesage.*

Outils ordinateur et connexions :
Avec l'application pour ordinateur HYDRA (gestion de données), GEDIT (configuration d'étiquettes et de tickets) et d'autres applications, on arrive à des solutions personnalisables pour chaque client.
Cet indicateur dispose de solutions de connexion et de protocoles pour tous les besoins actuels du marché comme la gestion du back office, (Host) Modem, scanner etc... La connexion à un PC est possible via la sortie RS 232, RS422, protocole TCP /IP.

Equipement :
Tous les indicateurs disposent d'un processeur ARM. Les actualisations de programme se réalisent facilement en envoyant le programme via la RS à la Flash EPROM de l'indicateur.
Les équipements ont un afficheur graphique qui permet de lire correctement les indications en ambiance sombre ou très éclairée.
Les claviers alphanumériques QWERTY faciles d'entretien sont clairs et disposent de 49 X 10 PLU directs et 2 X 2 touches de fonction qui permettent une utilisation facile et directe. L'étiqueteuse, robuste, avec possibilité d'impression graphique imprime à une vitesse de 100 mm/s des étiquettes et des tickets complètement configurables.

Caractéristiques remarquables :

Avec l'application PC GEDIT on peut configurer les étiquettes et les tickets selon les besoins du client. On dispose de 80 polices différentes. On peut également insérer des logos d'identification de l'entreprise. Les indicateurs peuvent mémoriser jusqu'à 50 formats d'étiquette que l'on peut sélectionner à tout moment. Tous les champs (article, poids, prix, ...) peuvent être placés à n'importe quel endroit.
Les indicateurs disposent d'un large éventail de codes barres qui permettent une configuration personnalisée.
Programmation large de la traçabilité. Les données de la traçabilité peuvent s'imprimer sur les étiquettes ou les tickets.
Pour une reconnaissance rapide des problèmes hardware l'indicateur dispose d'un check interne qui au démarrage de l'indicateur détecte les problèmes et averti par un sifflement que le périphérique X est en panne. (Capteur de charge, afficheur, clavier...)

Listes : Liste détaillée de PLU, familles, sections, vendeurs, ...
Programme : Inventaire, commandes, entrée de marchandises, étiquetage automatique selon les unités, poids ou montant introduit, scan, divers types de tare, base de donnée traçabilité, menu protégé par clef,...
PLU: Jusqu'à 1600 et jusqu'à 1025 caractères de description par article. Données associées aux articles : Famille, rayon, pesé, non pesé, prix échelonnés, tare, format d'étiquette, code barre, étiquetage automatique selon les unités introduites.
Opérateur : 14 par indicateur /section et jusqu'à 100 en réseau.
Interconnexion: Jusqu'à 60 indicateurs interconnectés en ETHERNET avec des balances Euroscale.

Sur demande ces indicateurs associés à nos plates formes peuvent être livrés avec déclaration CE de conformité.

Connexion à une étiqueteuse externe :
Permet de connecter deux modèles d'étiqueteuse externe de haute capacité et à transfert thermique.
(Pour plus d'information consulter l'usine)

Caractéristiques

Version:	Carrosserie inox et étiqueteuse thermique incorporée.
Dimensions:	Hauteur 240mm x largeur 265mm x Profondeur 305mm.
Clavier :	Clavier alphanumérique 98 touches mécaniques. 30 touches alphanumériques QWERTY, 2x2 touches de fonction, 49x10 PLU directs.
Afficheur :	LCD graphique (matriciel 240 x 64 points).
Etiqueteuse	Etiqueteuse thermique 100mm/s. Résolution 8 dots/mm. Longueur max d'étiquette 99 mm avec une largeur max de 80mm. L'étiqueteuse peut imprimer dans n'importe quel sens. Elle peut également imprimer sur du papier continu avec adhésif et support étiquette.
Connexion:	RS-232 et RS-422 ou RS-232 et/ou TCP/IP ou RS-232.

ETIQUETAGE

GAMME ML

Avantages produit :

- Indicateur homologué également pour multi échelon 2x3000 Divisions.
- Excellent rapport qualité prix
- L'alimentation se trouve à l'intérieur de la carrosserie (sans adaptateur externe)
- Processeur ARM et FLASH-Prom pour actualiser le programme · Etiqueteuse thermique incorporée.
- Programme totalement configurable 16000 codes produits, avec totaux par code, par ensemble de pesées et grand total général.
- Tout type de tares : semi-automatique cumulative, prédéterminée, associée à un produit...

Communications:

- Protocole de communication très étendu qui comprend toutes les fonctionnalités de l'indicateur. Pour plus d'informations consulter le manuel d'utilisation.
- Dispose d'applications PC (HYDRA+) pour faciliter les changements de données (envoi et récupération de données)
- Interconnexion jusqu'à 60 indicateurs avec contrôle exact et transparent sur les opérations et les produits.
- Haute protection des données avec manipulation sure et facile.
- Variété des connexions : RS-232 et RS-422 ou TCP/IP.
- Tout type de listes et de rapports
- … et beaucoup plus…

Modèle	Indicateur et options	Référence	
ML-200-Ethernet	ML-200-ETHERNET afficheur. graphique	000013985870	
	Connecteur Delta 15 (capteur de charge /plate-forme)	0090205501	
	Câble ordinateur (1,5m)	0000101701A	
ML200-EP1	ML-200 ETHERNET + Etiqueteuse EP-1100	000013985827	
ML200-EP2	ML-200 ETHERNET + Etiqueteuse EP-2200	000013985828	
ML200-EP2-R	ML-200 ETHERNET + EP-2200 + opt. rembobinage	000013985829	

EXEMPLES D'ETIQUETTES

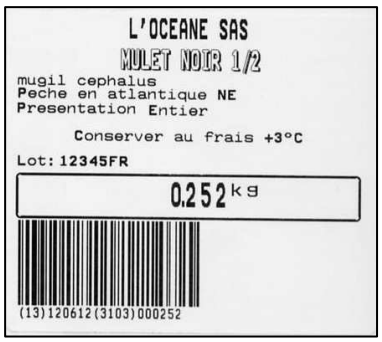

Groupe compact
(Voir tarif Poids Prix)